


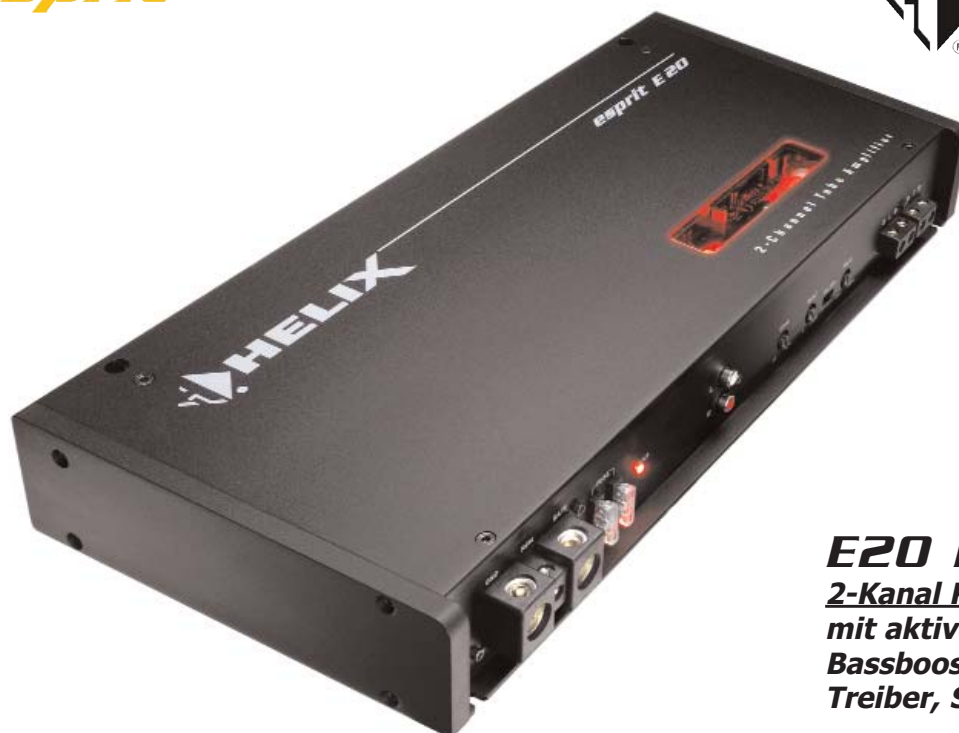

E20 Esprit
2-Kanal Röhrenverstärker
mit aktivem Hochpass, Tiefpass,
Bassboost, 4 Doppeltrioden als
Treiber, Sichtfenster

Leistungsmerkmale Esprit-Verstärker:

- RMI (Realmixed Input)
- Integrierte elektronische Frequenzweiche
- Power Supply für überdimensionale Ausgangsleistung
- Intelligente geräuschlose Ein- und Ausschaltung
- Intelligente Schutzelektronik
- Separate Lautsprecher-Schutzschaltung
- 2-seitige Platine
- 1%-genaue Komponenten
- massive Anschluss terminals
- CPS (Colour Protection System)
- Temperaturoptimierte Kühlkörper

Technische Daten E20:

Ausgangsleistung RMS/Musik an 4 Ohm.....	2 x 145/200 Watt
Ausgangsleistung RMS/Musik an 2 Ohm.....	2 x 225/315 Watt
Ausgangsleistung RMS/Musik an 4 Ohm gebrückt.....	1 x 450/630 Watt
Frequenzbereich.....	15 Hz - 30 kHz
Regelbereich Hochpass.....	40 Hz - 200 Hz
Regelbereich Tiefpass.....	40 Hz - 250 Hz
Klirrfaktor.....	< 0,04%
TIM Verzerrung.....	< 0,01%
Geräuschspannungsabstand.....	> 90 dB
Eingangsimpedanz.....	20 kOhm
Eingangsempfindlichkeit.....	200 mV - 4 V
Sicherung.....	2 x 30 A
Abmessungen (H x B x T) in mm.....	58 x 405 x 217
Gewicht netto.....	4,5 kg